

TZZ-3GAL/KQ 航空障碍灯控制器

适用范围


TZZ-3GAL/KQ 航空障碍灯控制器外接光敏传感器，其若干 A 型高光强、A 型中光强、B 型中光强、B 型低光强航空障碍灯与控制器联接以达到各自障碍灯标准特性闪光工作的功能。也在可控制器内部选装无线数字时钟同步模块，可实现同一区域多个建筑物和构筑物多盏障碍灯无线联控同步闪光工作。

技术特性

TZZ-3GAL/KQ 航空障碍灯控制器可同时控制 A 型高光强、A 型中光强航空障碍灯在白昼、黄昏、夜晚自动变光强同步闪光工作，可控制 B 型中光强夜晚自动同步闪光工作，可控制 B 型低光强夜晚自动恒定光同步工作，当不需要自动控制开关时，断开光控探头，即可转换为人工手动控制。


技术参数

型号	TZZ-3GAL/KQ
工作电源	AC220V 50HZ
功率	50W
闪烁频率	40-60 闪/分 (可调)
监控报警	干接点 (继电器) 选装
封装等级	IP55
外型尺寸	300×400×220mm
安装尺寸	250×330mm
材质	SUS304 不锈钢
重量	10kg

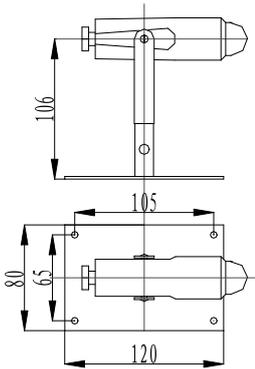

光控探头结构示意图

控制器外形结构

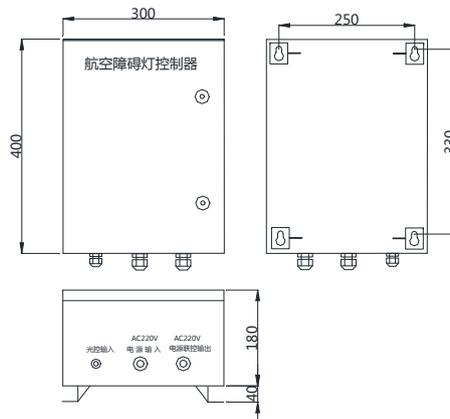

接线方式

